

# Macintosh OSX 設定マニュアル

(ダイヤルアップ・ISDN/フレッツISDN接続用)




---

いわみインターネット

**0120-870-103**

〒698-0002 島根県益田市下本郷町56番地1

# 1.




1. アップルメニューから【システム環境設定】を選択します。

または、Dockの【System Preferences】をクリックします。




## 2. システム環境設定

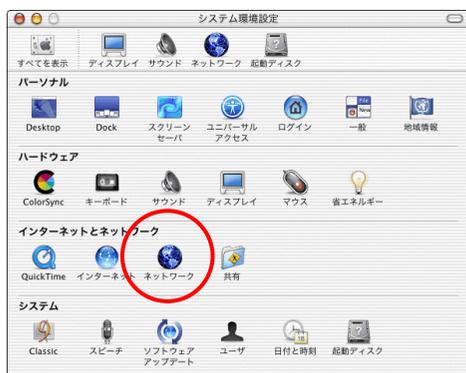

2. 表示された[システム環境設定]の画面で、ツールバーの【ネットワーク】をクリックします。

※ツールバーに【ネットワーク】がない場合は【すべてを表示】をクリックし、画面下側に表示される一覧から【ネットワーク】をクリックします。

## 3. ネットワーク

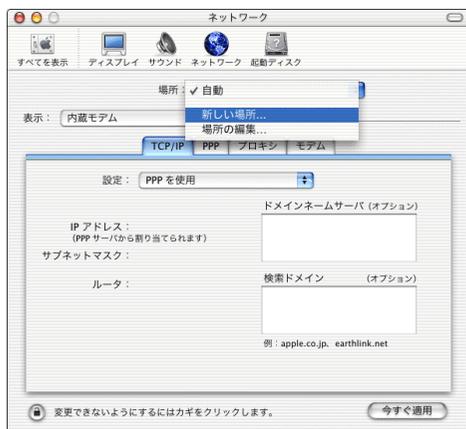


3. [ネットワーク]の画面が表示されます。  
『場所:』から【新しい場所...】を選択します。

※ここでは、はじめて接続設定をする場合について説明しています。

※接続設定の確認をするときは【場所:】から、作成済みの設定を選択してください。


## 4. 新しい場所の名前

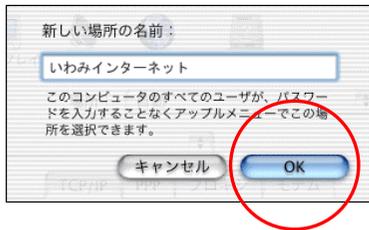

4. 表示された『新しい場所の名前:』の欄には、【いわみインターネット(※)】と入力します。  
(※任意の名称で構いません。ここでは【いわみインターネット】と入力しています。)

[OK]をクリックします。

## 5. ネットワーク(TCP/IP)

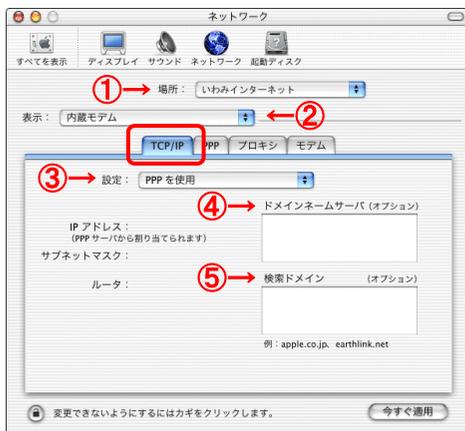

5. [ネットワーク]の画面に戻ります。

- ①『場所:』  
【いわみインターネット(※)】を選択  
(※任意の名称 手順4で入力した名称)

- ②『表示:』  
【内蔵モデム】を選択


[TCP/IP]タブを選択します。

- ③『設定:』  
【PPPを使用】を選択

- ④『IPアドレス:』  
『ドメインネームサーバ(オプション)』 設定不要  
※DNSアドレスを指定したい場合や、接続がうまくいかない方は、  
【202.73.208.1】 【202.73.208.2】と入力してください。

- ⑤『ルータ:』  
『検索ドメイン(オプション)』 設定不要

## 6. ネットワーク(PPP)

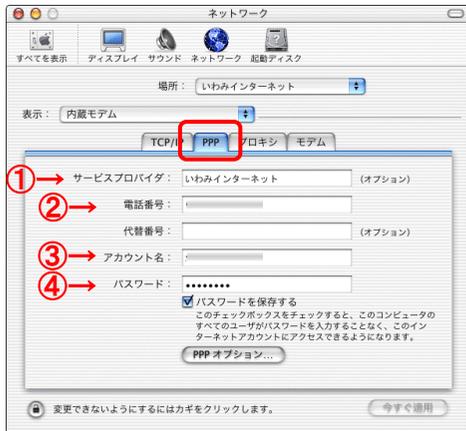

6. [PPP]タブを選択します。

①『サービスプロバイダ:』

**【いわみインターネット(※)】と入力**

(※任意の名称で構いません。ここでは【いわみインターネット】と入力しています。)

②『電話番号:』

「会員登録通知書」に書かれている【アクセスポイント番号】を**半角数字**で入力(下図参照)

| 接続の種類     | アクセスポイント番号   |
|-----------|--------------|
| アナログ・ISDN | 0570-010-987 |
| フレッツISDN  | 1492(市外局番不要) |

③『アカウント名:』

「会員登録通知書」に書かれている【ユーザー名】を**半角英小文字数字**で入力(下図参照)


| 接続の種類     | 【ユーザー名】                   |
|-----------|---------------------------|
| アナログ・ISDN | xxx(ユーザー名)@dial.i-inet.jp |
| フレッツISDN  | xxx(ユーザー名)@isdn.i-inet.jp |

xxx・・・『会員登録通知書』に書かれている接続ユーザー名・メールアドレス・接続ID

④『パスワード:』

「会員登録通知書」に書かれている【ログインパスワード・メールパスワード】を**半角英小文字数字**で入力します。

入力が完了したら、[PPPオプション]をクリックします。

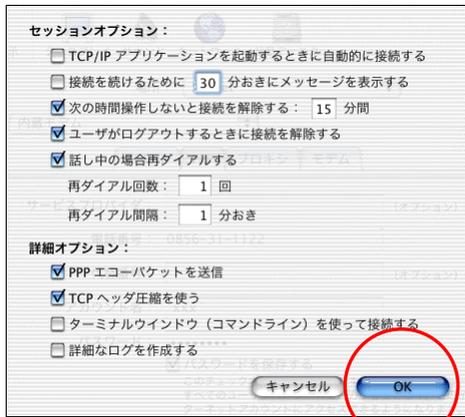

7. [セッションオプション:]の画面が開いたら、  
『TCP/IP アプリケーションを起動するときに自動的に接続する』

### お好みに応じて設定

※チェックしている場合、Webブラウザなどの起動により自動的にダイヤルし、接続します。(自動ダイヤルさせたくない場合はチェックしません。)

- 『ユーザがログアウトするときに接続を解除する』  
通常チェックする

[詳細オプション:]

- 『PPP エコーパケットを送信』 チェックする

- 『TCP ヘッダ圧縮を使う』 チェックする

- 『ターミナルウィンドウ (コマンドライン)を使って接続する』 チェックしない

入力が完了したら、[OK]をクリック。

[PPP]タブの画面に戻ります。

## 8. ネットワーク(プロキシ)



8. [プロキシ]タブを選択します。

- 『FTP プロキシ』 チェックしない

- 『Web プロキシ (HTTP)』 チェックしない

- 『Secure Web プロキシ』 チェックしない

- 『ストリーミングプロキシ (RTSP)』 チェックしない

- 『Gopher プロキシ』 チェックしない

- 『SOCKS ファイアウォール』 チェックしない

- 『次のホストとドメインに対してはプロキシ設定をバイパスする:』 何も入力しない(※空欄にします)

## 9. ネットワーク(モデム)



9. [モデム]タブを選択します。

①『モデム:』

**お使いのモデム・TA等を選択**

②『モデム内蔵のエラー訂正と圧縮を使用する』  
**チェック**


③『スピーカ:』  
**【入】を選択**

④『ダイヤル:』  
**プッシュ回線の場合【トーン】を選択  
ダイヤル回線の場合【パルス】を選択**

⑤『電話をかける前に発信音を確認する』  
**通常チェック**

⑥『メニューバーにモデムステータスを表示する』  
**お好みに応じて選択**


※チェックを入れておくと、メニューバーにモデムの接続状況を表すアイコンが表示されます。



ここで現在の接続状況を確認することができます。

設定したら左上のクローズボタン(赤丸ボタン)をクリックします。

## 10. 設定の保存

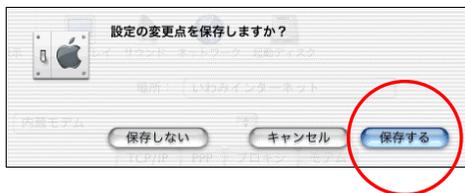

10. [保存する]をクリックします。

以上でインターネット接続の設定は完了です。

## 11.



11. Dockの「Finder」をクリックします。

12.



12. ツールバーから【アプリケーション】をクリックします。


13.



13. [Applications]の画面が表示されます。

【Internet Connect】のアイコンをダブルクリックします。

14. 接続

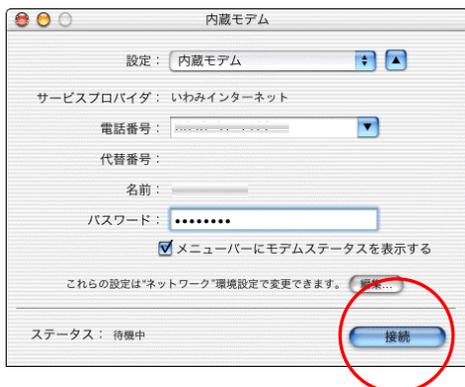


14. [内蔵モデム]の画面が表示されます。

[接続]をクリックすると接続を開始します。

『メニューバーにモデムステータスを表示する』にチェックを入れておくと、メニューバーから[Internet Connect]を開くことができますようになります。



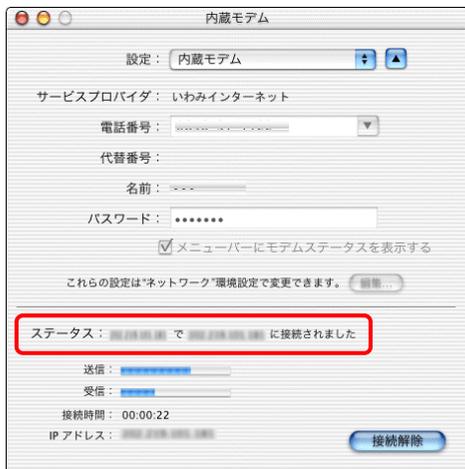

15. 『ステータス:』が『～ に接続されました』に変わり、  
『接続時間:』が時間の経過を表示すれば、接続成功  
です。

以上で、インターネットへの接続は完了です。